

Vattensäkert kök

Konceptet ger både ett skydd och en möjlighet att upptäcka förrådiska vattenläckage i tid. Genom att installera diskbänksinsats, golvskydd, vitvaruunderlägg och tätning runt rören minimerar man risken för fukt-, mögel- och vattensador i både nya och redan monterade kök. Aktsamhetskravet i försäkringsvillkoren är därmed uppfyllt.

Skaderisk

Fukt- och vattensador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först, när konstruktionen är mättad. Det utdragna förloppet bidrar till mögelbildning, som kan orsaka hälsoproblem. Speciellt utsatta är barn. Smygläckaget kan också vara en första varning, innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden.

Skadekostnader


Vattensador kostar det svenska samhället mer än 100 miljoner kronor/vecka. Drygt var fjärde skada inträffar i ett kök. Försäkringstagaren riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus kostnader för åldersavdrag på inredningen samt får praktiska besvär.

Boverkets ByggRegler


”Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vatten snabbt blir synligt” (BBR 6:5334) Diskmaskinen med slangar och vattentillförsel orsakar flest utrustningsskador. Den står oftast inbyggd utan inspektionsmöjlighet. Därför ska hela utrustningspaketet placeras på skyddande yttskikt, som samlar upp och leder fram läckagevatten, så att det snabbt kan upptäckas. VVS-installatörernas branschregler Säker Vatteninstallation ger rådet: ”Helst bör det vara vattentätt underlag under både diskbänk och diskmaskin.”

Foolproof diskmaskinsunderlägg

- samlar upp och styr snabbt fram läckagevatten till EN given punkt på mitten av framkanten.
- har tjockare plastmaterial där påfrestningarna på materialet är stora.
- har exakt passform. Fjädrar mot sidorna så att underlägget sluter tätt.
- kan enkelt anpassas till varje sockeldjup med hjälp av fliken i bakkant.
- är försett med en vattensäker tejp under framkanten, som förhindrar att kapillärkraften suger in vatten under underlägget.

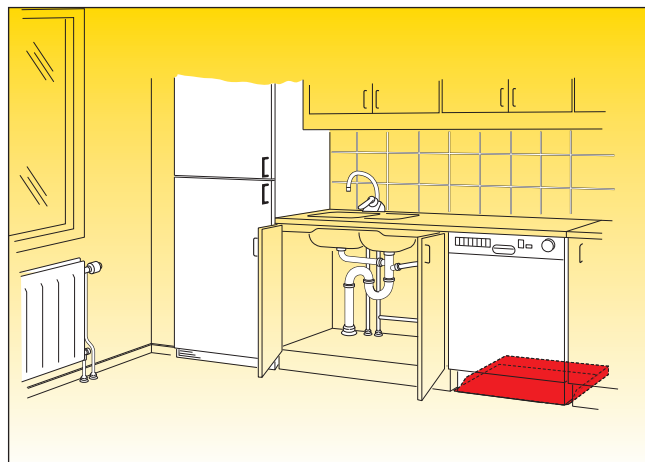

Vattensäkert kök: Diskmaskinsunderlägg.

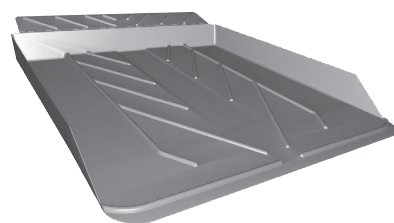

Två storlekar: D45 (bredd 450 mm) och D60 (bredd 600 mm)

Montering

Underlägget tejpas under framkanten mot golvet, så att framkanten ligger kant i kant med golv-/maskinsockel.

Produktspecifikation

Typgodkänd. Mönsterskyddad. Miljövänlig, giftfri och återvinningsbar PP-plast. Miljögodkänd av BVB.

Beställningsinformation

Art	Skåpbredd och djup	RSK-nr
D45:	För inre skåpbredd 450 mm, djup 500 - 570 mm	803 90 00
D60:	För inre skåpbredd 600 mm, djup 500 - 580 mm	803 90 01

Branschregler Säker Vatteninstallation (BSV)

Denna produkt är anpassad till BSV. Tollco AB garanterar produktens funktion om branschregler och produktens monteringsanvisning följs. Monteringsanvisningen gäller för följande RSK-nr: 803 90 00, -01.

Webbplats

www.vattensakra.nu, www.tollco.se

Kurs

Halvdagskursen ”Vattensakra nu” utbildar och certifierar deltagarna. För närmare information ring 018 - 34 90 10.